


3. 異種金属の接続 ～SS 製品グループ セラミウム BD～



異種類の金属・合金製品等の接続を賢固に行う事ができます。
 (MM は、非導電性です)接触腐食も生じません。詳しいデータは技術データシートをご参照下さい。

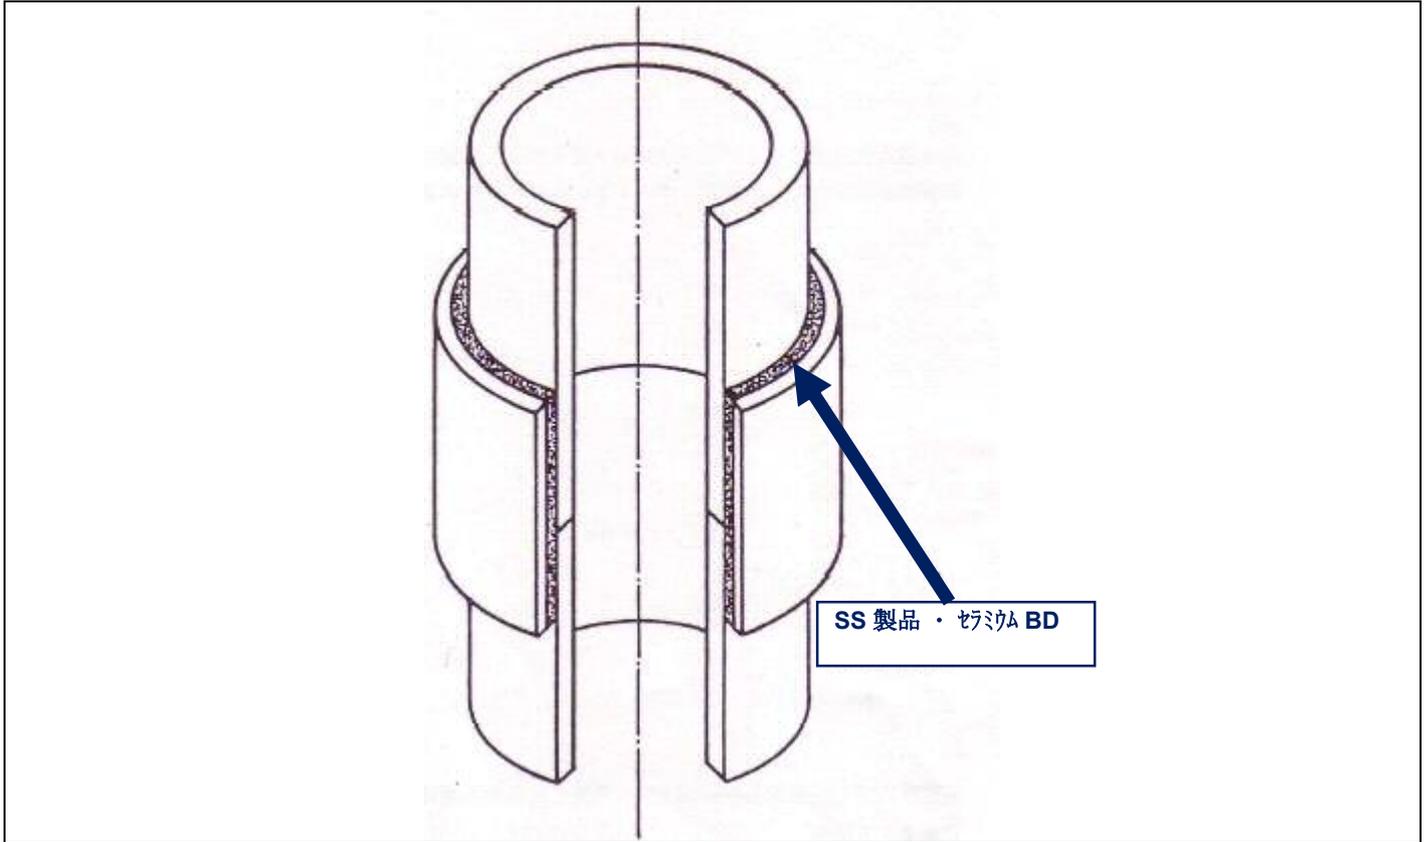

正しく適用すれば、ソケット接合は、高価な接続方法の代案になります。
 (引き張や圧迫、ねじり対応性)



* SS シリーズ等全品が対応しています。

- 技術データシート
- “リペアレポート”

- 技術レポート TEC #009, 018, 023, 024, 027
- URL : www.multimetall.jp/

No.1

MultiMetall

the MetalExistenceCompany™

油面、さらには水中で補修部に直接塗布できるマルチメタルペイントを持つ世界的メーカーです。